


# しゃ断弁の開け方（復帰方法）

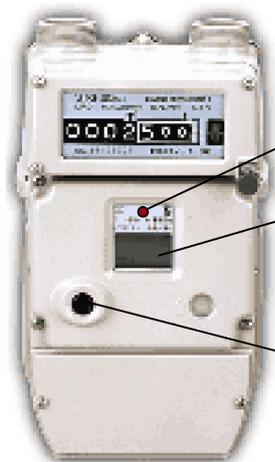

赤ランプ

セキュリティ表示部

しゃ断または、警告の理由を液晶表示及び赤ランプの点滅で知らせます。

しゃ断弁開スイッチ

メータ内のしゃ断弁が閉じているとセキュリティ表示部左下に「ガス止」表示がでています。  
しゃ断弁開スイッチを押すとしゃ断弁を開くことができ、「ガス止」表示が消えます。

- |          |  |  |
|----------|--|--|
| <p>1</p> | <p>ガス器具の器具栓やガス栓をすべて閉めてください。<br/>給湯器等の口火（種火）も消してください。</p>   |  |
| <p>2</p> | <p>しゃ断弁開スイッチを約 2 秒間押してください。</p> <p>〔セキュリティ表示部の「ガス止」が消え、「ABC」(※)が点滅します。〕</p>                            |  |
| <p>3</p> | <p>操作はこれで終了。<br/>指をはなして約 1 分間お待ちください。</p> <p>〔この間にマイコンメータがガス漏れの有無を確認します。(安全確認中)〕</p>                   |  |
| <p>4</p> | <p>約 1 分後、「ABC」(※) と赤ランプの点滅が消えます。</p> <p><b>A B C</b> → ○ ○ ○</p> <p>〔※「ABC」の組み合わせはしゃ断原因により異なります。〕</p> |  |
| <p>5</p> | <p>元どおりガスが使えます。</p>  |  |

安全確認中の約 1 分間はガスを使用しないでください。ガスを使用するとマイコンメータがガス漏れと判断して再びガスを止めます。

〔※安全確認中に再びしゃ断したときは 1 を確認して、再度 2 以降を行ってください。  
上記操作をしてもガスが使えない時は、LPガス販売店に連絡ください。〕